ОХРАНА ТРУДА · ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

VITS

Удлинители


Перегруженные удлинители, включённые цепочкой, могут загореться. **Пять приборов включили в удлинитель, а его — в другой удлинитель. В пожаре погиб человек.**

Возможные последствия

- Пожар
- Удар током
- Ожог
- Короткое замыкание
- Падение

ЦЕПОЧКА УДЛИНИТЕЛЕЙ


Цепочкой

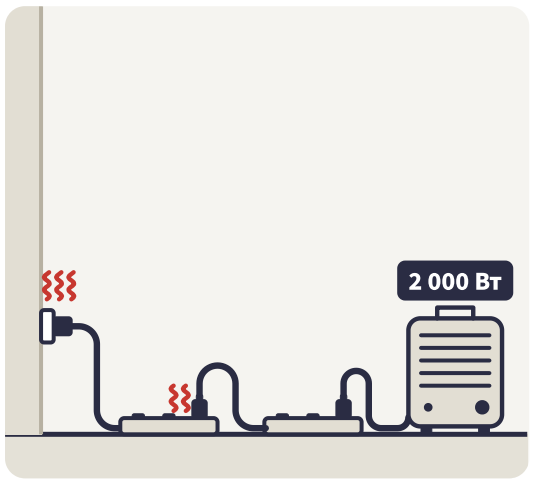

- Удлинитель в розетке другого
- Розетки могут перегреться
- Провода могут загореться

ОДИН УДЛИНИТЕЛЬ


Размотан

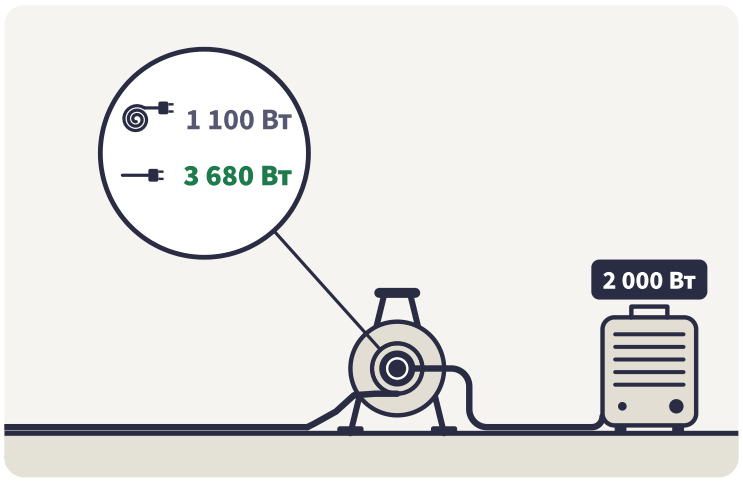

- Тепловентилятор 2 000 Вт на одном кабеле
- Кабель полностью размотан с барабана
- Размотанный кабель: до 3 680 Вт

КАБЕЛЬ СМОТАН

Перегрев

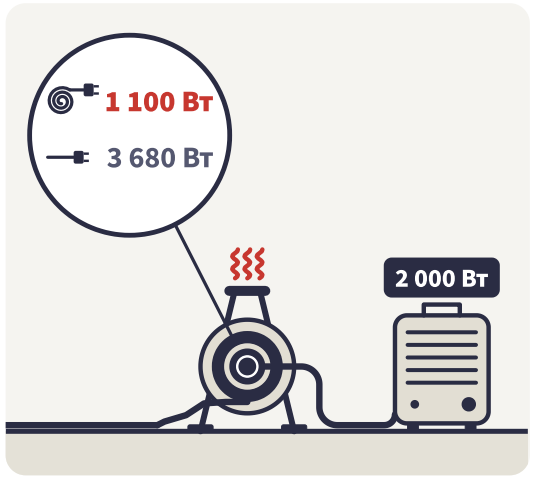

- Тепловентилятор: 2 000 Вт
- Смотанный кабель: до 1 100 Вт
- Кабель греется — риск пожара

Пользователь должен быть защищён от поражения током при прямом или косвенном прикосновении. На рисунке — данные таблички барабана на 25 м.

ДЕЛАЙТЕ ТАК

- **До работы проверьте кабель, вилку, розетку.**
- **Берите один кабель, рассчитанный на прибор.**
- **Сверьте мощность прибора с табличкой.**
- **Разматывайте барабан полностью.**
- **Сработала термозащита? Дайте остыть.**
- **На улице — брызгозащищённый удлинитель.**
- **Во влажных местах и на улице — через УЗО.**
- **Для постоянной работы попросите розетку.**

НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК

- **Не соединяйте удлинители цепочкой**
  Розетка и соединения могут перегреться и загореться.
- **Не используйте повреждённый кабель или вилку**
  Через повреждённую изоляцию может ударить током.
- **Не тяните кабель через проход**
  О него можно споткнуться, и его могут повредить.
- **Не зажимайте кабель дверью и тяжёлыми предметами**
  Пережатый кабель может вызвать замыкание или пожар.
- **Не выдёргивайте вилку за кабель**
  Рывок может повредить кабель.
- **Не кладите кабель на острые кромки и горячие части**
  Изоляция может расплавиться или порваться.
- **На улице не кладите разъём на землю**
  Влага может вызвать замыкание или удар током.

ПОМНИТЕ

Один кабель. Барабан размотан. Без повреждений.

vits.ee