

BHP · PODNOSZENIE ŁADUNKÓW

Wiszący ładunek

VITS


Ładunek może spaść lub wysunąć się z zawiesia. **Zginął pracownik pod podnoszonym zespołem rur. Pękł wciągnik łańcuchowy i spadła na niego rura ważąca prawie 3000 kg.**

Możliwe skutki

- Ciężki uraz lub śmierć
- Uraz głowy
- Złamanie
- Uraz nogi
- Niezdolność do pracy
- Straty materialne

PODNOSZENIE


Pod hakiem

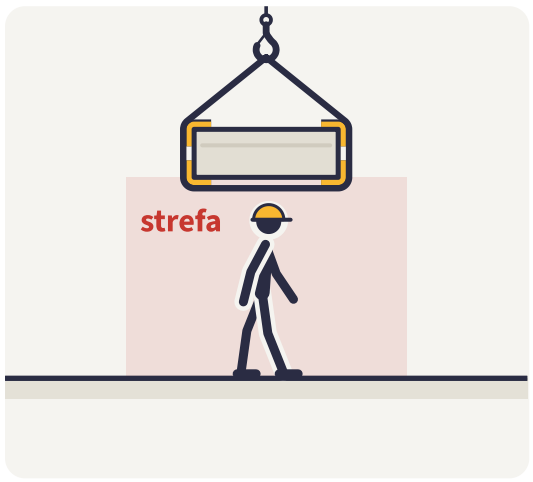

- Pracownik pod ładunkiem
- Brak wygrodzenia strefy
- Ładunek może na niego spaść

PODNOSZENIE


Poza strefą

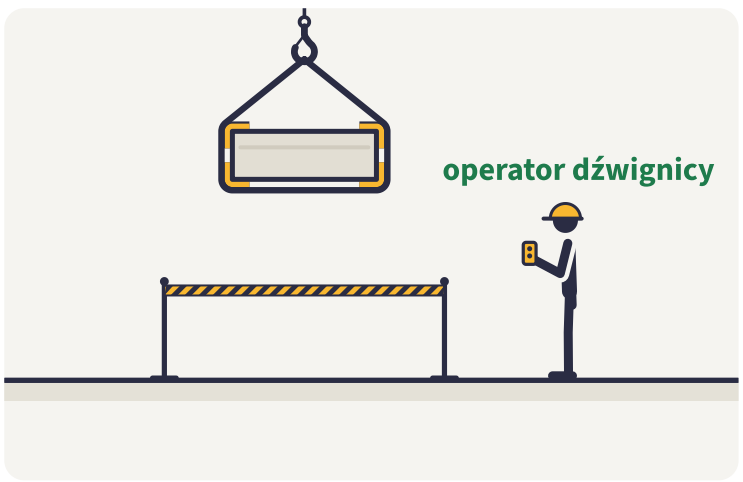

- Strefa wygrodzona i oznakowana
- Nikogo pod ładunkiem
- Operator z pilotem poza strefą

ZAWIESIE PASOWE

Ostry kant

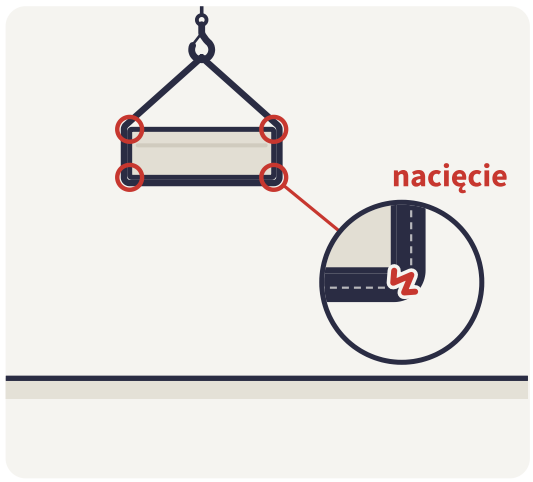

- Zawiesie leży na ostrym kancie
- Brak ochrony krawędzi
- Kant może naciąć zawiesie

Pracownikowi nie wolno przebywać pod wiszącym ładunkiem, jeśli nie jest to niezbędne do wykonania zadania.

RÓB TAK

- **Wygrodź i oznakuj strefę przed podnoszeniem.**
- **Ustal, kto podaje sygnały.**
- **Dobierz zawiesie do masy ładunku i kąta cięgien.**
- **Sprawdź etykietę i stan zawiesia.**
- **Załóż ochraniacz między zawiesie a ostry kant.**
- **Sprawdź, czy zapadka haka się zamknęła.**
- **Unieś lekko ładunek i sprawdź zawieszenie.**
- **Noś kask ochronny i obuwie ochronne.**

NIE RÓB TAK

- **Nie stój ani nie chodź pod ładunkiem**
  Zawiesie, łańcuch lub wciągnik może nagle zawieść.
- **Nie przenoś ładunku nad ludźmi**
  Ładunek w ruchu może się rozkołysać lub urwać.
- **Nie zostawiaj wiszącego ładunku bez nadzoru**
  Ktoś może wejść pod ładunek.
- **Nie używaj zawiesia z węzłem ani prowizorycznego**
  Udźwig takiego zawiesia jest nieznany.
- **Nie podnoś naraz kilku luźnych elementów**
  Górne mogą się zsunąć i spaść.
- **Nie opuszczaj ładunku gwałtownie**
  Ładunek lub jego część może spaść.
- **Nie używaj telefonu przy podnoszeniu**
  Telefon odciąga twoją uwagę od ładunku.

PAMIĘTAJ

Sprawne zawiesie. Strefa wygrodzona. Nikt pod hakiem.

vits.ee