ARBETSMILJÖ · LYFTARBETE

Hängande last

VITS

Lasten kan falla eller glida ur stroppen. **En arbetstagare gick in under en rörsektion som lyftes och omkom när kättingtaljan brast och det nästan 3000 kg tunga röret föll ner.**

Möjliga följder

- Allvarlig skada eller död
- Huvudskada
- Benbrott
- Fotskada
- Sjukskrivning
- Sakskada

LYFT PÅGÅR


Under last



- Någon är under hängande last
- Riskzonen ej avspärrad
- Lasten kan falla på personen

LYFT PÅGÅR


Utanför riskzon

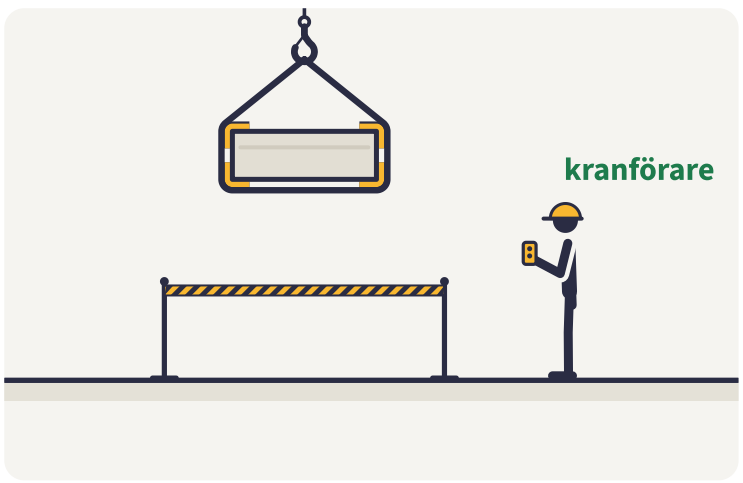

- Riskzonen är avspärrad och märkt
- Ingen står under lasten
- Föraren styr från säker plats

TEXTILSTROPP

Vass kant

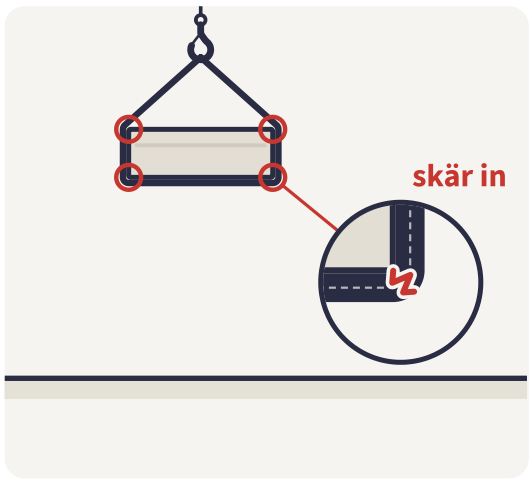

- Stroppen ligger mot vass kant
- Kantskydd saknas
- Kanten kan skära in i stroppen

Ingen får vistas under en hängande last om det inte är nödvändigt för arbetsuppgiften.

GÖR SÅ HÄR

- **Spärra av och märk riskzonen före lyftet.**
- **Bestäm vem som ger signaler.**
- **Välj stropp efter lastens vikt och toppvinkel.**
- **Granska stroppens märkning och skick.**
- **Lägg kantskydd mellan stropp och vass kant.**
- **Kontrollera att krokspärren är stängd.**
- **Provlyft och kontrollera anslagningen.**
- **Bär skyddshjälm och skyddsskor.**

GÖR INTE SÅ HÄR

- **Stå eller gå inte under hängande last**
  Stropp, kätting eller talja kan plötsligt brista.
- **För inte lasten över människor**
  En last i rörelse kan svänga eller lossna.
- **Lämna inte hängande last utan uppsikt**
  Någon kan gå in under lasten.
- **Använd inte knuten eller okontrollerad hemgjord stropp**
  En sådan stropps lyftförmåga är okänd.
- **Lyft inte flera osäkrade delar samtidigt**
  De översta kan glida och falla.
- **Sänk inte lasten ryckigt**
  Lasten eller en del av den kan falla.
- **Använd inte mobilen under lyftet**
  Mobilen tar din uppmärksamhet från lasten.

KOM IHÅG

Hel stropp. Avspärrat område. Ingen under lasten.

vits.ee