DARBA AIZSARDZĪBA · KRITIENA RISKS

VITS

Atveres un malas

Varat nokrist pāri nenorobežotai malai vai atverē, kuras pārsegs trūkst, nobīdās vai lūzt.


Būvlaukumā darbinieks atkāpās dažus soļus un iekrita 3,5 m dziļā neapsegtā atverē.

Iespējamās sekas

- Smaga trauma vai nāve
- Galvas trauma
- Lūzums
- Brūces un sasitumi
- Darbnespēja

ATVERE GRĪDĀ


Atsegta

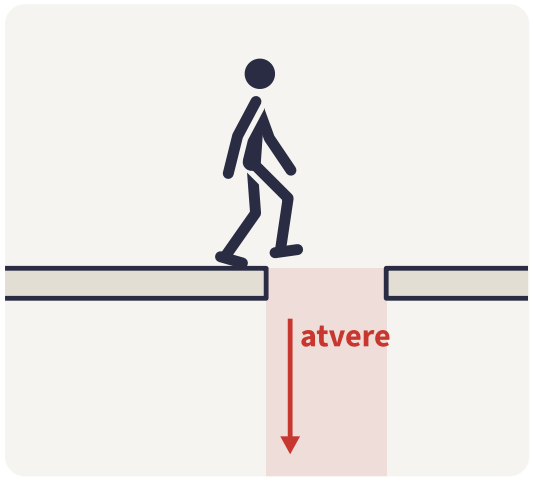

- Atvere nav apsegta vai norobežota
- Darbinieks iet uz atveri
- Nākamais solis ved atverē

ATVERE GRĪDĀ


Nofiksēts

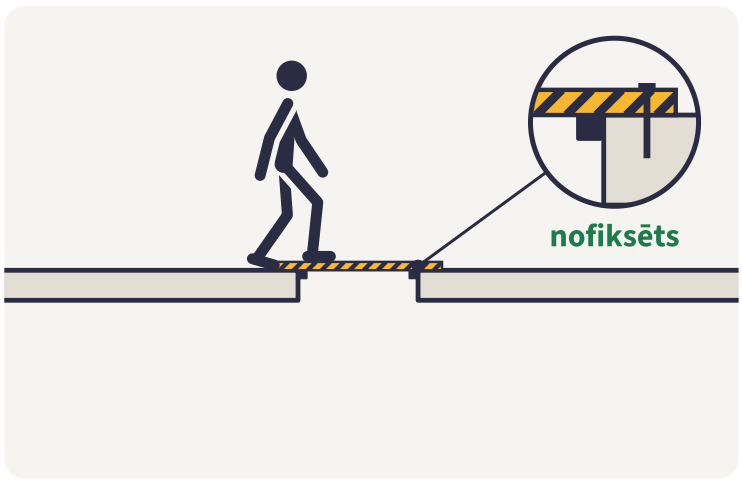

- Pārsegs nofiksēts, nenobīdās
- Pārsegs ir marķēts
- Pārsegs ir gana izturīgs

VAĻĪGA PLĀKSNE

Slīd

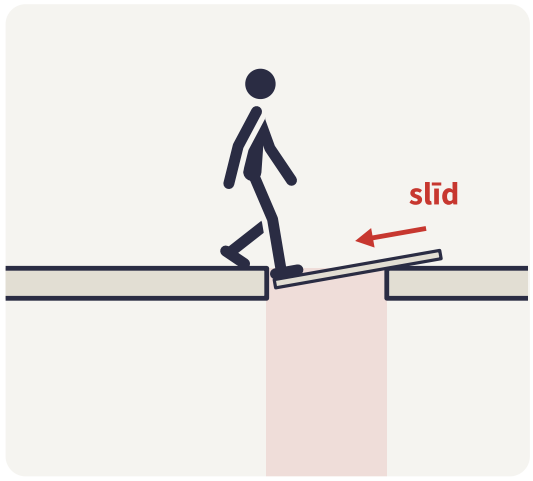

- Plāksne nav nostiprināta
- Plāksne slīd zem kājas
- Darbinieks var iekrist atverē

Nenorobežotas malas un neapsegtas atveres jānorobežo ar aizsargmargām, drošības tīklu vai stingru pārsegu, bet, ja tas nav iespējams, jālieto drošības josta. Aizsargmargām ir augšējā marga vismaz 1 m augstumā, vidējā marga un apmales dēlis.

DARIET TĀ

- Tūlīt apsedziet atveri vai uzstādiet margas.
- Norobežojiet malu ar margām.
- Nofiksējiet pārsegu pret slīdēšanu.
- Izvēlieties pārsegu, kas iztur paredzēto slodzi.
- Marķējiet pārsegu labi redzami.
- Lietojiet drošības jostu, ja pārsegs noņemts.
- Pēc darba uzreiz atlieciet pārsegu vai margas.
- Ja pārsegs trūkst vai bojāts, ziņojiet vadītājam.

NEDARIET TĀ

- **Neapsedziet atveri ar vaļīgu plāksni**
  Plāksne var nobīdīties, un jūs iekritīsiet atverē.
- **Nelietojiet bojātu vai lokanu pārsegu**
  Tas var zem jums salūzt.
- **Nebrauciet ar tehniku pa pārsegu, kas tam nav paredzēts**
  Pārsegs var sabojāties un ielūzt zem nākamā cilvēka.
- **Neliecieties pār atveri vai malu**
  Varat zaudēt līdzsvaru un nokrist.
- **Nenesiet smagumu pie nenorobežotas malas**
  Ar kravu vieglāk nokrist.
- **Neaizmirstiet piestiprināt jostu**
  Nepiestiprināta josta kritienu neaptur.
- **Nelieciet materiālus pie atveres vai malas**
  Tie var nokrist un kādam trāpīt.

ATCERIETIES

Apsedziet. Nofiksējiet. Norobežojiet.

vits.ee