DARBUOTOJŲ SAUGA · KRITIMO PAVOJUS

Angos ir kraštai

VITS

Galite nukristi nuo neaptverto krašto ar į angą, jei dangčio nėra, jis pasislenka ar lūžta.


Statybvietėje darbuotojas žengė porą žingsnių atgal ir įkrito į 3,5 m gylio atvirą angą.

Galimos pasekmės

- Sunki trauma ar mirtis
- Galvos trauma
- Lūžis
- Žaizdos ir sumušimai
- Nedarbingumas

ANGA GRINDYSE


Atvira

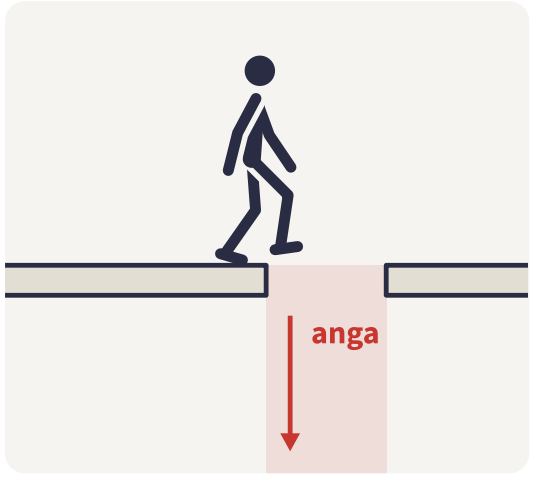

- Anga neuždengta ir neaptverta
- Žmogus eina link angos
- Kitas žingsnis – į angą

ANGA GRINDYSE


Įtvirtinta

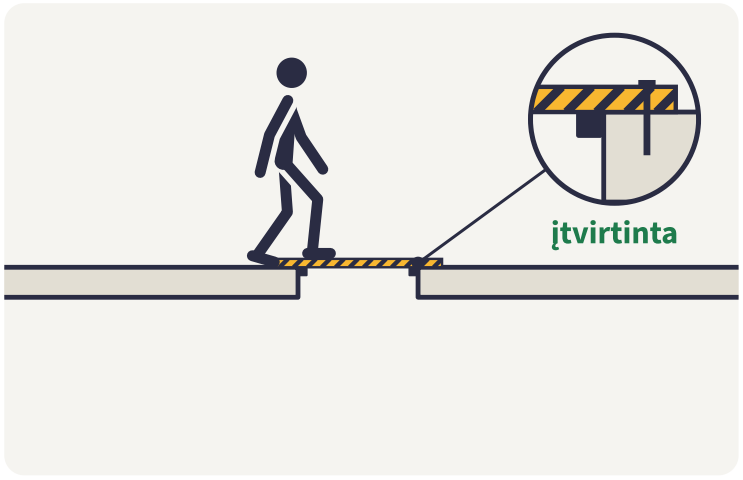

- Dangtis pritvirtintas, nejuda
- Dangtis pažymėtas
- Dangtis atlaiko apkrovą

LAISVA PLOKŠTĖ

Slysta

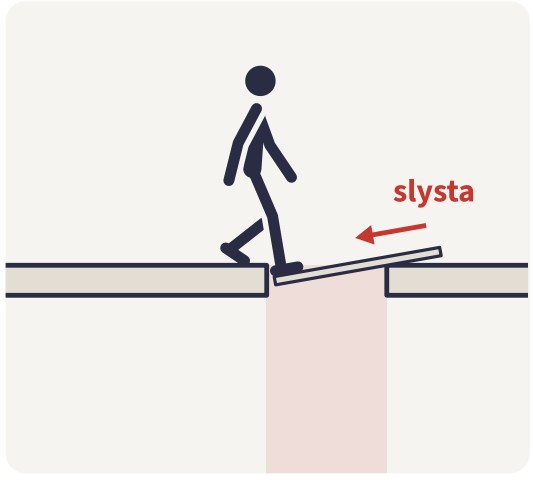

- Plokštė nepritvirtinta
- Plokštė slysta po koja
- Žmogus gali įkristi į angą

Neaptverti kraštai ir atviros angos turi būti apsaugoti turėklais, apsauginiu tinklu ar tvirtu dangčiu, o jei tai neįmanoma, naudojami saugos diržai. Turėklus sudaro ne žemesnis kaip 1 m viršutinis turėklas, tarpinis turėklas ir bortinė lenta.

DARYKITE TAIP

- **Iškart uždenkite angą ar aptverkite turėklais.**
- **Kraštą aptverkite turėklais.**
- **Dangtį pritvirtinkite, kad nejudėtų.**
- **Rinkitės dangtį, atlaikantį judančią apkrovą.**
- **Ryškiai pažymėkite dangtį.**
- **Kai dangtis nuimtas, naudokite saugos diržą.**
- **Baigę darbą, iškart grąžinkite dangtį ar turėklus.**
- **Atvira anga ar lūžęs dangtis? Praneškite vadovui.**

NEDARYKITE TAIP

- **Nedenkite angos laisva plokšte**
  Plokštė gali pasislinkti, ir jūs įkrisite į angą.
- **Nenaudokite lūžusio ar lankstaus dangčio**
  Jis gali po jumis lūžti.
- **Nevažiuokite mašina per tam neskirtą dangtį**
  Dangtis gali būti pažeistas ir lūžti po kitu žmogumi.
- **Nesilenkite virš angos ar krašto**
  Galite netekti pusiausvyros ir nukristi.
- **Neneškite krovinio prie neaptverto krašto**
  Nešant lengviau nukristi.
- **Nepalikite saugos diržo neprisegto**
  Neprisegtas diržas nesustabdys kritimo.
- **Nedėkite medžiagų prie angos ar krašto**
  Jos gali nukristi ir ką nors užgauti.

ATMINKITE

Uždengta. Pritvirtinta. Aptverta.

vits.ee