

ОХРАНА ТРУДА · ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ

VITS

Проёмы и края

Можно упасть с открытого края или в проём, если крышки нет, она съедет или сломается.


На стройке работник попятился и упал в открытый проём глубиной 3,5 м.

Возможные последствия

- Тяжёлая травма или смерть
- Травма головы
- Перелом
- Раны и ушибы
- Больничный

ПРОЁМ В ПОЛУ


Открыт

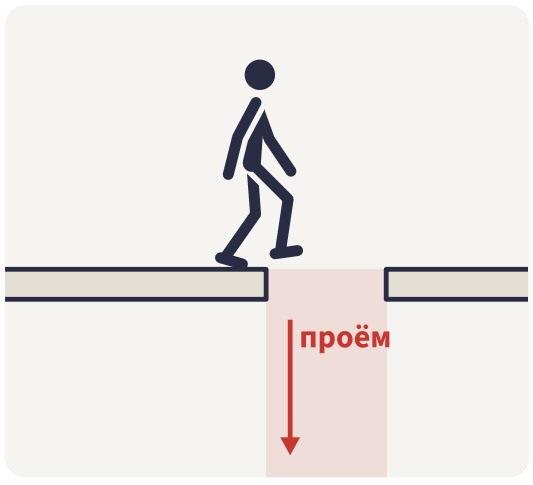

- Проём не закрыт и не ограждён
- Работник идёт к проёму
- Следующий шаг — в проём

ПРОЁМ В ПОЛУ


Надёжно закрыт

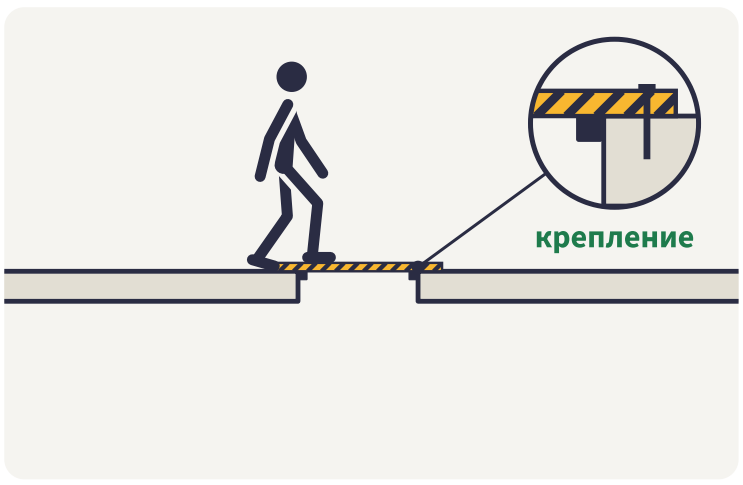

- Крышка закреплена, не сдвинется
- Крышка с маркировкой
- Крышка достаточно прочная

ЛИСТ НЕ ЗАКРЕПЛЁН

Съезжает

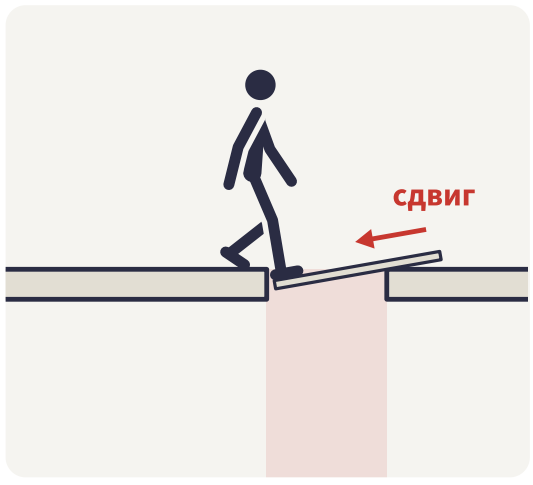

- Лист не закреплён
- Лист съезжает под ногой
- Работник может упасть в проём

Неограждённые края и открытые проёмы нужно закрыть ограждением, страховочной сеткой или прочной крышкой, а если это невозможно — применять страховочную привязь. Ограждение — это поручень на высоте не менее 1 м, промежуточная планка и бортовая доска.

ДЕЛАЙТЕ ТАК

- **Сразу закройте проём или оградите его.**
- **Установите ограждение по краю.**
- **Закрепите крышку от смещения.**
- **Выбирайте крышку, рассчитанную на нагрузку.**
- **Нанесите на крышку заметную маркировку.**
- **Крышка снята — работайте в привязи.**
- **Закончив, верните крышку или ограждение.**
- **Нет крышки? Сломана? Скажите руководителю.**

НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК

- **Не закрывайте проём незакреплённым листом**
  Лист может съехать под ногой, и вы упадёте.
- **Не кладите сломанную или прогибающуюся крышку**
  Может проломиться под вами.
- **Не ездите по крышке, не рассчитанной на технику**
  Повреждённая крышка не выдержит следующего человека.
- **Не наклоняйтесь над проёмом или краем**
  Можно потерять равновесие и упасть.
- **Не носите тяжести у неограждённого края**
  С грузом легче упасть.
- **Не работайте в непристёгнутой привязи**
  Непристёгнутая привязь не остановит падение.
- **Не кладите материалы у проёма или края**
  Они могут упасть и ударить кого-нибудь.

ПОМНИТЕ

Проём закрыт. Крышка закреплена. Край ограждён.

vits.ee