ARBETSMILJÖ · FALLRISK

Hål och kanter

VITS

Du kan falla över en oskyddad kant eller ner i ett hål om locket saknas, glider undan eller brister.


På ett bygge backade en arbetstagare några steg och föll 3,5 m ner i ett öppet hål.

Möjliga följder

- Allvarlig skada eller död
- Huvudskada
- Benbrott
- Sår och stötskador
- Sjukskrivning

HÅL I GOLVET


Öppet

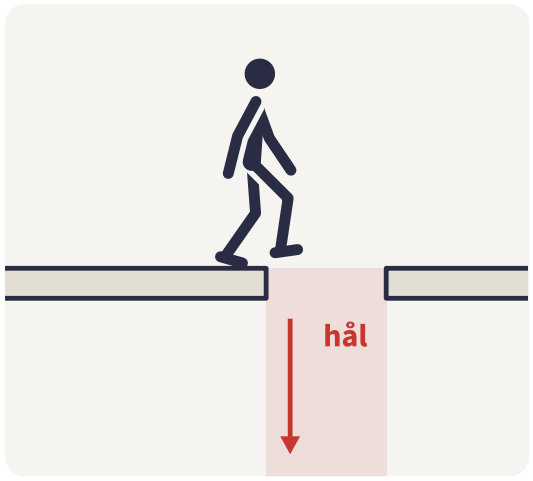

- Hålet saknar lock och räcke
- En person går mot hålet
- Nästa steg är ner i hålet

HÅL I GOLVET


Lock fast

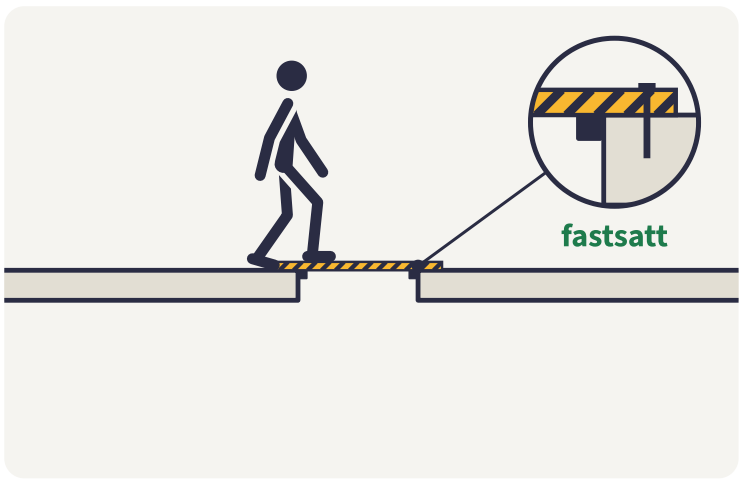

- Locket är fast och glider inte
- Locket är märkt
- Locket är starkt nog

LÖS SKIVA

Glider

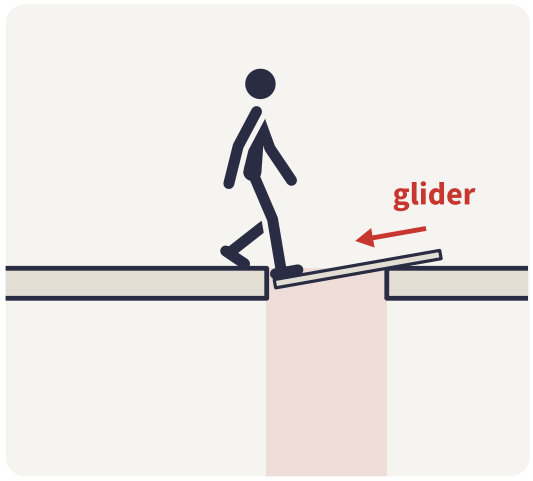

- Skivan är inte fastsatt
- Den glider under foten
- Personen kan falla i hålet

Oskyddade kanter och hål ska säkras med skyddsräcke, skyddsnät eller fast täckning. Går det inte ska fallskyddssele användas. Skyddsräcket har överledare minst 1 m upp, mellanledare och fotlist.

GÖR SÅ HÄR

- **Täck hålet direkt eller sätt upp skyddsräcke.**
- **Sätt skyddsräcke vid kanten.**
- **Fäst locket så att det inte glider.**
- **Välj ett lock som tål trafiken över det.**
- **Märk locket så att det syns väl.**
- **Använd fallskyddssele om locket är borttaget.**
- **Sätt tillbaka lock eller räcke direkt efter arbetet.**
- **Meddela chefen om öppna hål eller trasiga lock.**

GÖR INTE SÅ HÄR

- **Täck inte hålet med en lös skiva**
  Skivan kan glida undan och du faller i hålet.
- **Använd inte trasigt eller sviktande lock**
  Det kan brista under dig.
- **Kör inte maskin över ett lock som inte är avsett för det**
  Locket kan skadas och ge vika under nästa person.
- **Luta dig inte över hål eller kant**
  Du kan tappa balansen och falla.
- **Bär inte tungt nära en oskyddad kant**
  Med last faller du lättare.
- **Lämna inte selen okopplad**
  En okopplad sele stoppar inte ett fall.
- **Lägg inte material nära hål eller kanter**
  Det kan falla ner och träffa någon.

KOM IHÅG

Täck hålet. Fäst locket. Säkra kanten.

vits.ee