TÖÖOHUTUS · HOOLDUS JA REMONT

VITS


Seadme lukustamine

Hooldamise, remondi või puhastamise ajal võib seade ootamatult käivituda. **Töötaja avas treipingi turvaluugi, aga lõiketerad pöörlesid edasi – ta kaotas osa sõrmeotsast.**

Võimalikud tagajärjed


- Sõrme- ja käevigastus
- Amputatsioon
- Luumurd
- Elektrilöök
- Töövõimetus

1 SEISKA

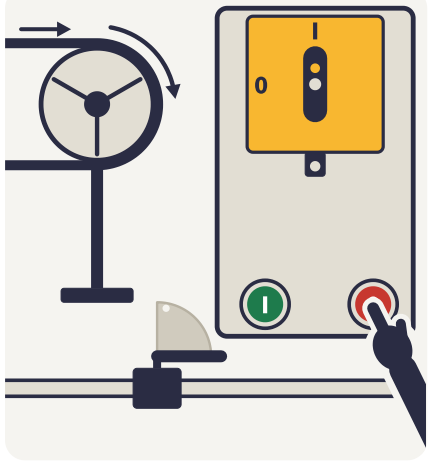


Peata seade ja oota, kuni kõik osad seisavad.

2 LÜLITA VÄLJA

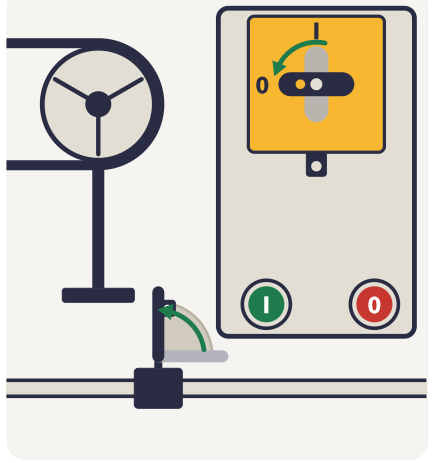


Lahuta seade kõigist energiaallikatest.

3 LUKUSTA JA MÄRGISTA

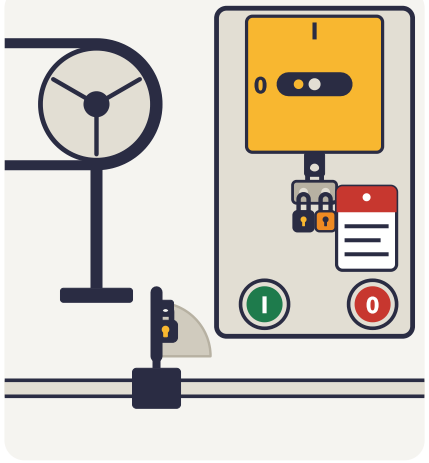

Lukusta pealüliti ja kraan, lisa hoiatussilt.

4 KONTROLLI

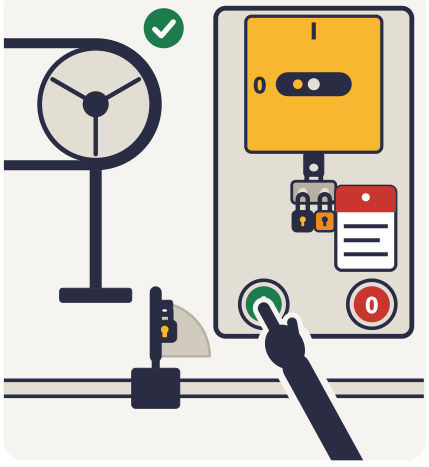

Kui ohualas pole kedagi, vajuta käivitusnuppu: seade ei tohi käivituda.

Energiavarustusega töövahendil peavad olema kergesti äratuntavad ja juurdepääsetavad seadised iga liiki energiavarustuse katkestamiseks ning seadmesse kogunenud jääkenergia hajutamiseks.

TEE NII

- Lukusta seade enne hooldust ja remonti.
- Lukusta ka lühikese töö ajaks.
- Sulge ja lukusta ka suruõhu- ja hüdraulikakraanid.
- Hajuta jääkenergia: rõhk, vedrud, tõstetud osad.
- Kasuta oma lukku, mille võti on ainult sinul.
- Kui töötajaid on mitu, pane ka sina oma lukk.
- Tõmba pistik välja ja hoia seda oma silme all.
- Eemalda lukk alles siis, kui ohualas pole kedagi.

ÄRA TEE NII

- **Ära eemalda kellegi teise lukku**
  Ta võib veel seadme juures töötada.
- **Ära jäta seadet ainult seiskamisnupuga seisma**
  Rikke või kellegi teise tegevuse tõttu võib see käivituda.
- **Ära usalda ainult turvaluugi blokeeringut**
  Kui blokeeringut on muudetud, ei seisku seade luugi avamisel.
- **Ära anna oma võtit kellelegi**
  Siis saab keegi seadme sinu teadmata käivitada.
- **Ära pane kätt masinasse, kui miski veel liigub**
  Hooga pöörlevad osad võivad sind vigastada.
- **Ära jäta kraani lukustamata**
  Juhuslik puudutus võib kraani avada ja masin hakkab liikuma.
- **Ära hoolda seadet, mille kohta sul pole väljaõpet**
  Sa ei pruugi teada kõiki energiaallikaid.

PEA MEELES

Seiska. Lukusta. Kontrolli.

vits.ee