TYÖTURVALLISUUS · SÄHKÖTURVALLISUUS

VITS

# Jatkojohdot


Peräkkäin kytketyt ja ylikuormitetut johdot voivat syttyä. **Viisi laitetta oli kytketty jatkojohtoon, joka oli puolestaan toisen jatkojohdon perässä. Tulipalossa kuoli ihminen.**

**Mahdolliset seuraukset**

- Tulipalo
- Sähköisku
- Palovamma
- Oikosulku
- Kaatuminen

JATKO JATKOSSA


## Peräkkäin

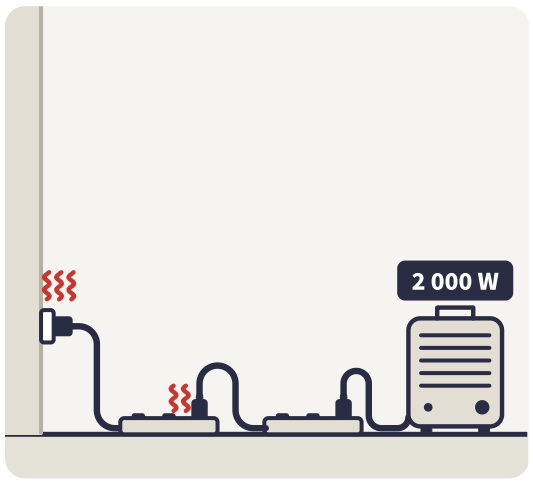


- Jatko toisen jatkon rasiassa
- Rasiat voivat ylikuumentua
- Johdot voivat syttyä

YKSI JOHTO


## Kelattu auki

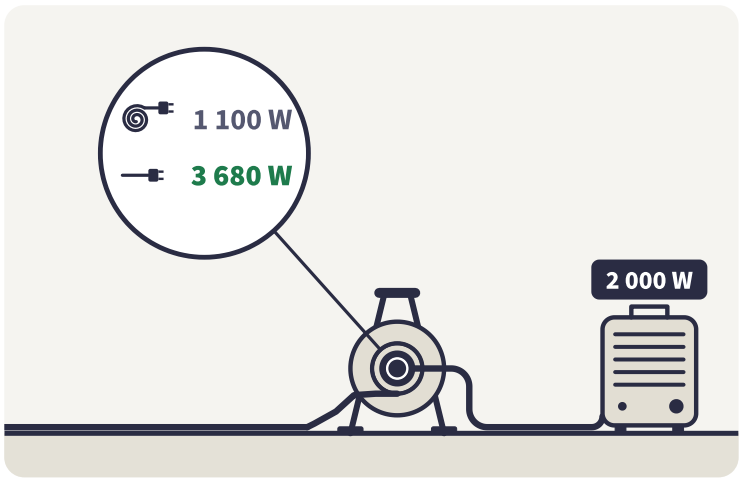


- Lämpöpuhallin 2 000 W yhdessä johdossa
- Johto on kelattu täysin auki
- Auki kelattuna sallittu 3 680 W

JOHTO KELALLA

## Kuumenee

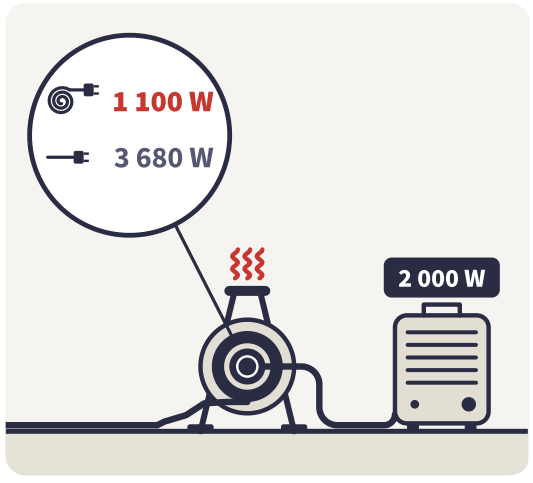


- Lämpöpuhallin ottaa 2 000 W
- Kelalle kelattuna sallittu 1 100 W
- Johto kuumenee ja voi syttyä

Käyttäjä on suojattava suorasta tai epäsuorasta kosketuksesta aiheutuvalta sähköiskun vaaralta. Kuvassa on yhden 25 m:n kelan tarran tiedot.

## TEE NÄIN

- **Tarkista johto, pistoke ja rasia ennen käyttöä.**
- **Käytä yhtä johtoa, joka kestää laitteen tehon.**
- **Vertaa laitteen tehoa johdon merkintään.**
- **Kelaa johtokela kokonaan auki.**
- **Jos lämpösuoja laukeaa, anna kelan jäähtyä.**
- **Käytä ulkona roiskevesisuojattua jatkojohtoa.**
- **Käytä märissä tiloissa ja ulkona vikavirtasuojaa.**
- **Pysyvään käyttöön asennuta kiinteä pistorasia.**

## ÄLÄ TEE NÄIN

- **Älä kytke jatkojohtoja peräkkäin**
  Pistorasia ja liitoskohdat voivat ylikuumentua ja syttyä.
- **Älä käytä viallista johtoa tai pistoketta**
  Rikkinäisen eristeen kautta voi saada sähköiskun.
- **Älä vedä johtoa käytävän yli**
  Siihen voi kompastua, ja johto voi vaurioitua.
- **Älä jätä johtoa oven väliin tai raskaan tavaran alle**
  Litistynyt johto voi aiheuttaa oikosulun tai palon.
- **Älä vedä pistoketta irti johdosta**
  Vetäminen voi vaurioittaa johtoa.
- **Älä vedä johtoa terävien reunojen tai kuuman pinnan yli**
  Eriste voi sulaa tai rikkoutua.
- **Älä jätä pistoliitosta ulkona maahan**
  Kosteus voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.

MUISTA

## Yksi johto. Kela auki. Vain ehjä johto.

vits.ee