ARBETSMILJÖ · ELSÄKERHET

Skarvsladdar

VITS


Seriekopplade och överbelastade sladdar kan fatta eld. **Fem apparater var kopplade till en skarvsladd som satt i en annan skarvsladd. En person omkom i branden.**

Möjliga följder

Brand · Elchock · Brännskada · Kortslutning · Fallskada

SKARV I SKARV


I serie

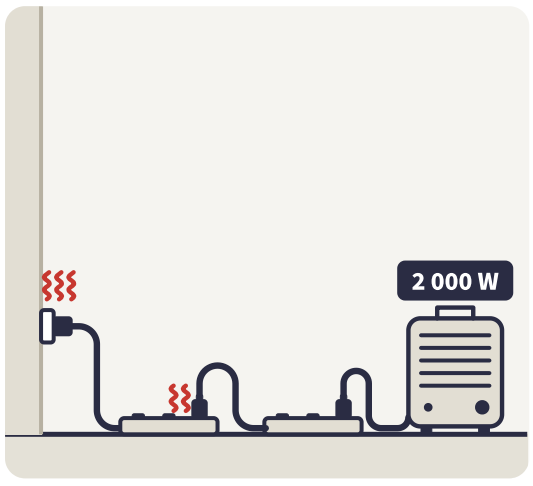

- Skarvsladd i skarvsladd
- Uttagen kan överhettas
- Sladdarna kan antändas

EN SLADD


Utrullad

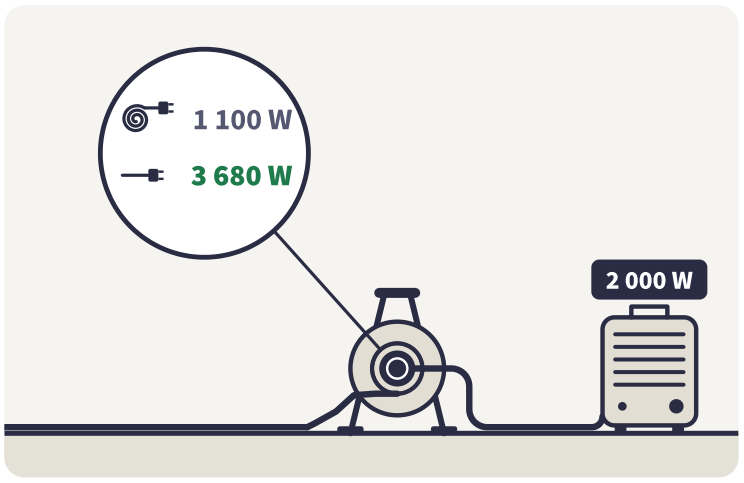

- Värmefläkten 2 000 W på en enda sladd
- Kabeln är helt utrullad från vindan
- Utrullad är 3 680 W tillåtet

KABELVINDAN UPPRULLAD

Blir het

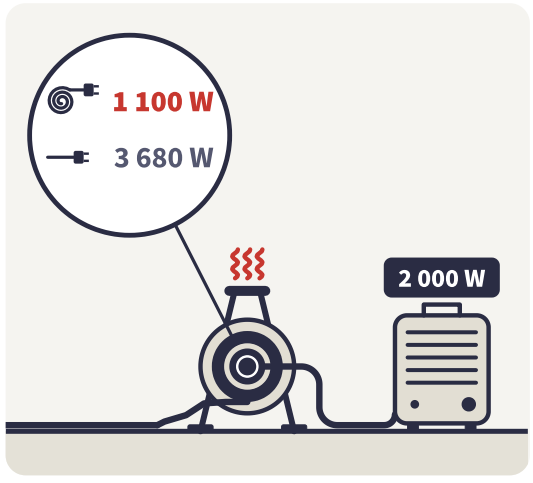

- Värmefläkten drar 2 000 W
- Upprullad är 1 100 W tillåtet
- Kabeln blir het och kan antändas

Användaren ska skyddas mot risken för elchock vid direkt eller indirekt beröring. Bilden visar etikettdata för en 25 m kabelvinda.

GÖR SÅ HÄR

- **Kontrollera sladd, stickpropp och uttag före bruk.**
- **Använd en enda sladd som tål apparatens effekt.**
- **Jämför effekten med sladdens märkning.**
- **Rulla ut kabelvindan helt.**
- **Löser termoskyddet ut, låt vindan svalna.**
- **Använd stänkskyddad skarvsladd utomhus.**
- **Använd jordfelsbrytare ute och i våta utrymmen.**
- **För permanent bruk: låt installera ett fast uttag.**

GÖR INTE SÅ HÄR

- **Koppla inte skarvsladdar i serie**
  Vägguttaget och skarvarna kan överhettas och antändas.
- **Använd inte skadad sladd eller stickpropp**
  Genom trasig isolering kan du få en elchock.
- **Dra inte sladden över gången**
  Någon kan snubbla på den och den kan skadas.
- **Kläm inte sladden i dörrar eller under tunga saker**
  En klämd sladd kan orsaka kortslutning eller brand.
- **Dra inte ur stickproppen i sladden**
  Det kan skada sladden.
- **Dra inte sladden över vassa kanter eller heta ytor**
  Isoleringen kan smälta eller gå sönder.
- **Lämna inte skarvkontakten på marken utomhus**
  Fukt kan orsaka kortslutning eller elchock.

KOM IHÅG

En sladd. Vindan utrullad. Bara hel sladd.

vits.ee