

BHP · OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

VITS

Szczelność półmaski


Niewłaściwa maska nie chroni. **Pracownik usuwający powłokę z wanny zmarł po wdychaniu oparów rozpuszczalnika. Jednorazowa maska przeciwpyłowa nie chroniła przed oparami.**

Możliwe skutki

- Podrażnienie oskrzeli
- Zawroty głowy
- Zatrucie
- Trwały uszczerbek
- Niezdolność do pracy

ZAROST POD MASKĄ


Przecieka

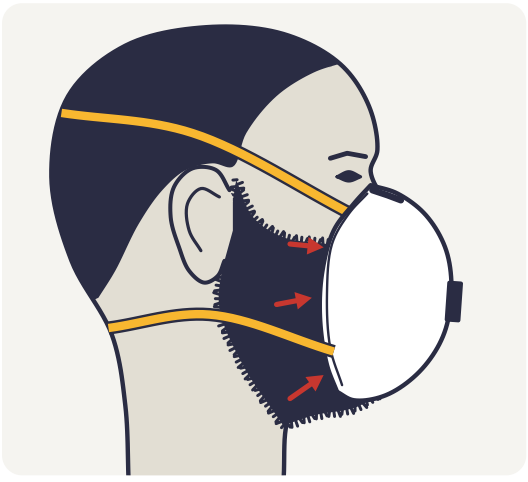

- Krawędź maski na zaroście
- Powietrze wnika przez zarost
- Powietrze omija filtr

OGOLONY, TEST SZCZELNOŚCI


Szczelna

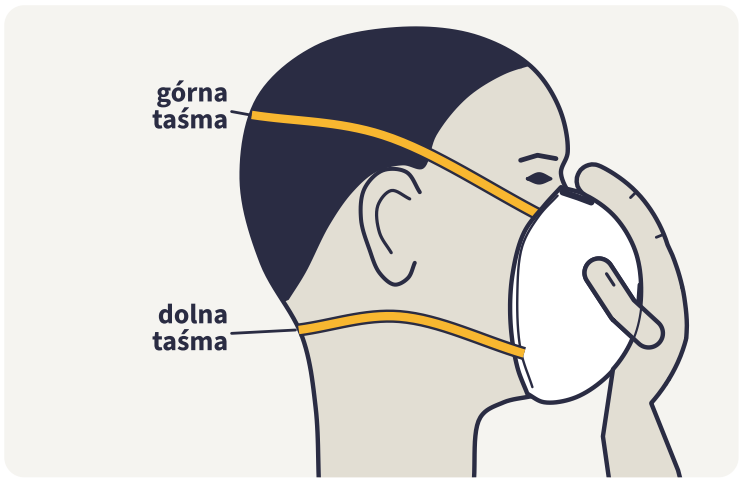

- Krawędź przylega do skóry
- Górna taśma na potylicy, dolna na szyi
- Przy wdechu maska lekko się zapada

ŹLE ZAŁOŻONE TAŚMY

Odstaje

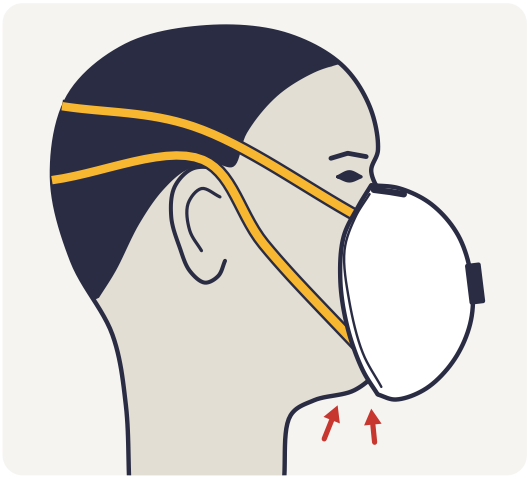

- Dolna taśma jest nad uszami
- Maska nie przylega do brody
- Powietrze wnika spod brody

Pracodawca musi zapewnić, by środki ochrony indywidualnej były stosowane zgodnie z instrukcją producenta od początku do końca niebezpiecznej pracy, oraz nadzorować ich stosowanie.

RÓB TAK

- **Dobierz maskę i filtr do pyłu, gazu lub oparów.**
- **Górną taśmę załóż na potylicę, dolną na szyję.**
- **Dociśnij zacisk nosowy oburącz do nosa.**
- **Zakryj maskę dłońmi, weź wdech: ma się zapaść.**
- **Noś maskę przez całą niebezpieczną pracę.**
- **Duszność, zapach, zawroty głowy: od razu wyjdź.**
- **Filtr lub maskę wymieniaj poza skażoną strefą.**
- **Maskę jednorazową wymień do końca zmiany.**

NIE RÓB TAK

- **Nie noś maski na zarost**
  Zarost nie pozwala masce przylegać do skóry.
- **Nie stosuj maski przeciwpyłowej na gazy i opary**
  Filtr pyłowy nie zatrzyma gazów ani oparów.
- **Nie wchodź w skażoną strefę w nieszczelnej masce**
  Nieszczelna maska nie chroni.
- **Nie używaj maski z rozciągniętymi taśmami**
  Rozciągnięta taśma nie dociśnie maski.
- **Nie używaj maski przy niedoborze tlenu**
  Filtr oczyszcza powietrze, ale nie dodaje tlenu.
- **Nie pożyczaj nikomu swojej maski**
  Wspólna maska grozi problemami zdrowotnymi i higienicznymi.
- **Nie przerabiaj maski ani filtra**
  Przerobiona maska może już nie chronić.

PAMIĘTAJ

Ogolona twarz. Taśmy na miejscu. Zawsze sprawdzaj.

vits.ee