DARBUOTOJŲ SAUGA · PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

VITS


Įrenginio užrakinimas

Priežiūros, remonto ar valymo metu įrenginys gali staiga įsijungti. **Darbuotojas atidarė tekinimo staklių apsauginį dangtį, bet įrankiai dar sukosi – jis neteko pirštо galiuko dalies.**

Galimos pasekmės


- Pirštų ir rankų trauma
- Amputacija
- Lūžis
- Elektros smūgis
- Nedarbingumas

1 SUSTABDYKITE

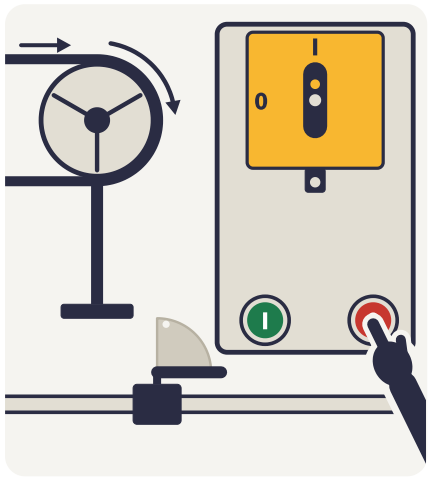


Sustabdykite ir palaukite, kol visos dalys sustos.

2 IŠJUNKITE

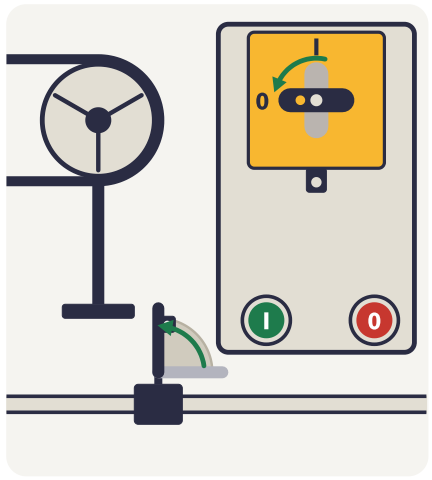


Atjunkite visus energijos šaltinius.

3 UŽRAKINKITE IR PAŽYMĖKITE

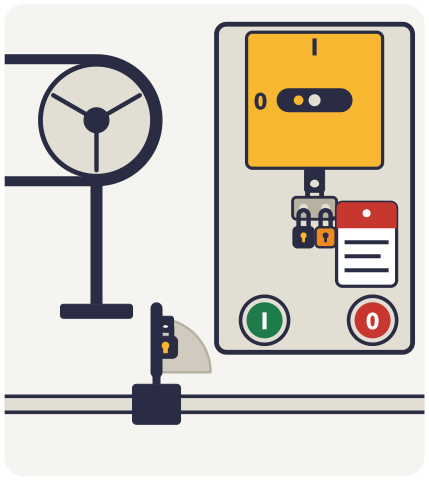

Užrakinkite jungiklį ir vožtuvą, pakabinkite ženklą.

4 PATIKRINKITE

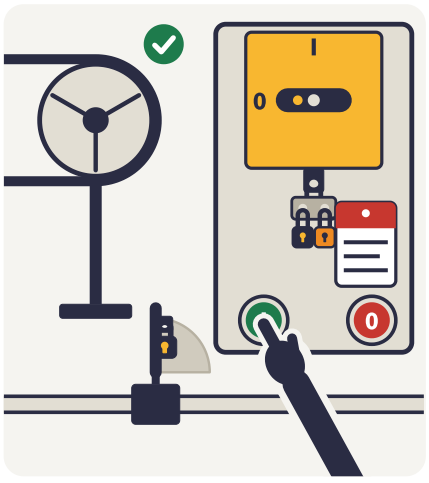

Kai zonoje nieko nėra, bandykite paleisti: įrenginys neturi įsijungti.

Darbo priemonėse turi būti lengvai atpažįstami ir pasiekiami įtaisai kiekvienos rūšies energijos tiekimui nutraukti ir įrenginyje sukauptai liekamajai energijai išsklaidyti.

DARYKITE TAIP

- Prieš priežiūrą ar remontą užrakinkite.
- Užrakinkite net trumpam darbui.
- Uždarę užrakinkite ir oro bei hidraulikos vožtuvus.
- Neutralizuokite slėgį, spyruokles, pakeltas dalis.
- Naudokite savo spyną, kurios raktas tik pas jus.
- Kai dirba keli, savo spyną uždėkite ir jūs.
- Ištraukite kištuką ir neišleiskite jo iš akių.
- Spyną nuimkite tik tada, kai zonoje nieko nėra.

NEDARYKITE TAIP

- **Nenuimkite kito žmogaus spynos**
  Jis gali dar dirbti prie įrenginio.
- **Nestabdykite įrenginio vien stabdymo mygtuku**
  Dėl gedimo ar kito žmogaus veiksmų jis gali įsijungti.
- **Nepasikliaukite vien dangčio blokuote**
  Jei blokuotė pakeista, atidarius dangtį įrenginys nesustos.
- **Niekam neduokite savo rakto**
  Kas nors galės įjungti įrenginį jums nežinant.
- **Nekiškite rankos į mašiną, kol kas nors juda**
  Iš inercijos besisukančios dalys gali sužaloti.
- **Nepalikite neužrakinto vožtuvo**
  Atsitiktinai palietus vožtuvas gali atsidaryti ir mašina pajudės.
- **Neprižiūrėkite įrenginio, jei nesate išmokyti**
  Galite nežinoti visų energijos šaltinių.

ATMINKITE

Sustabdykite. Užrakinkite. Patikrinkite.

vits.ee