TÖÖOHUTUS · REDELID

VITS


Redeli vale kaldenurk

Liiga lauge või järsu nurga all seisev redel võib libiseda või ümber kalduda. **Redel nihkus põrandal ja töötaja kukkus vaid 1 m kõrguselt betoonile. Ta sai raske peavigastuse.**

Võimalikud tagajärjed


- Raske vigastus või surm
- Peavigastus
- Luumurd
- Lülisamba vigastus
- Töövõimetus
- Tööseisak

LIIGA LAUGE
alla **65°**

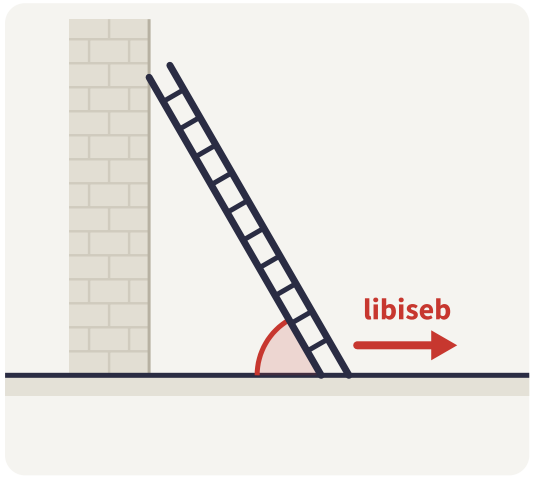


- Jalg on seinast liiga kaugel
- Alumine ots võib välja libiseda
- Suur kukkumisoht

ÕIGE NURK
≈ **75°**

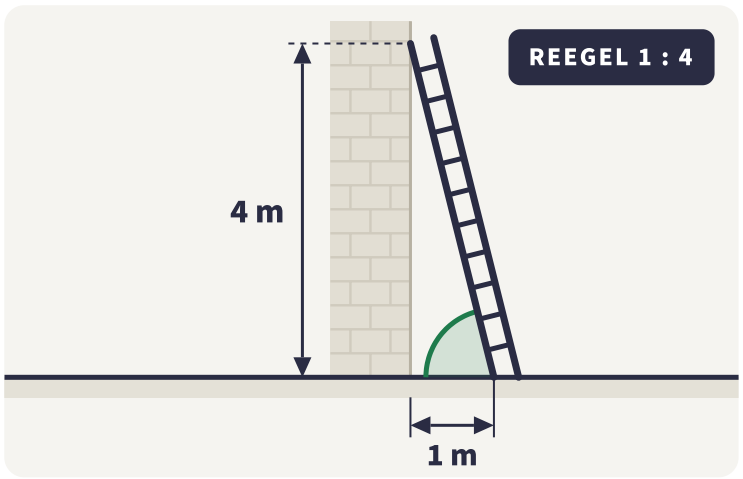

- Iga 4 m kõrguse kohta jalg 1 m seinast eemale
- Redel püsib stabiilselt
- Hea tasakaal ja tugi

LIIGA JÄRSK
üle **75°**

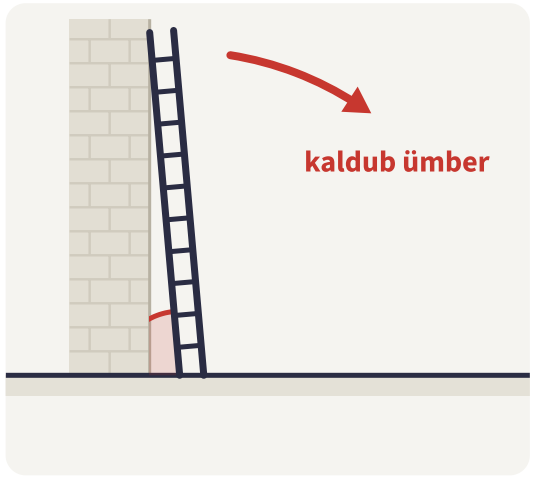

- Jalg on seinale liiga lähedal
- Võib tahapoole ümber kalduda
- Ebastabiilne ja ohtlik

Seinale toetatud pulkadega redeli lubatud kaldenurk on 65–75°.

TEE NII

- **Sea redel reegli 1 : 4 järgi (≈ 75°).**
- **Paigalda redel kindlale ja tasasele alusele.**
- **Veendu, et redeli üla- ja alaots püsivad kindlalt.**
- **Kontrolli redelit alati enne kasutamist.**
- **Toetu kolmes punktis: kaks jalga ja üks käsi.**
- **Vali tööks sobiv redel.**
- **Järgi tootja kasutusjuhendit.**
- **Eemalda redeli ümbrusest ohud ja takistused.**

ÄRA TEE NII

- **Ära sea redelit liiga lauge ega järsu nurga alla**
  See võib libiseda või ümber kalduda.
- **Ära paigalda redelit ebatasasele ega pehmele alusele**
  Jalad võivad vajuda või libiseda.
- **Ära kasuta kahjustatud redelit**
  See võib koormuse all puruneda.
- **Ära küünita redelilt külje suunas kaugele**
  Raskuskese nihkub ja redel võib külili kalduda.
- **Ära aseta redelit ukse ette ega liiklusalale**
  Uks või sõiduk võib selle ümber lükata.
- **Ära lase juhendamata töötajal redelit kasutada**
  Ta ei pruugi ohte ära tunda.
- **Ära tee erandeid ka lühikese töö puhul**
  Kukkumiseks piisab hetkest.

PEA MEELES

Õige nurk. Kindel redel. Ohutu päev.

vits.ee