DARBA AIZSARDZĪBA · APKOPE UN REMONTS

VITS


Iekārtas bloķēšana

Apkopes, remonta vai tīrīšanas laikā iekārta var negaidīti ieslēgties. **Darbinieks atvēra virpas aizsargvāku, bet griezējinstrumenti turpināja griezties – viņš zaudēja daļu pirksta gala.**

Iespējamās sekas


- Roku traumas
- Amputācija
- Lūzums
- Elektrotrauma
- Darbnespēja

1 APTURIET

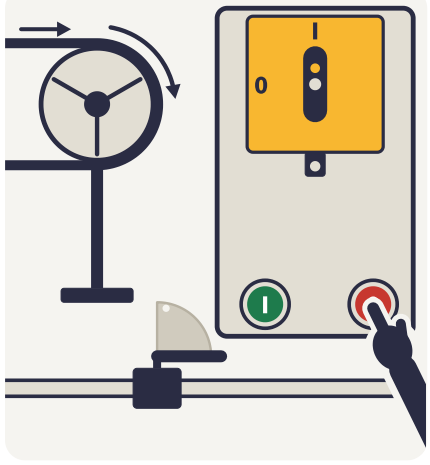


Apturiet iekārtu, nogaidiet, līdz viss apstājas.

2 IZSLĒDZIET

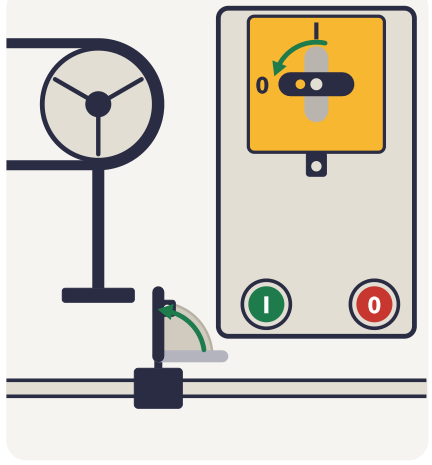


Atvienojiet visus enerģijas avotus.

3 BLOĶĒJIET, MARĶĒJIET

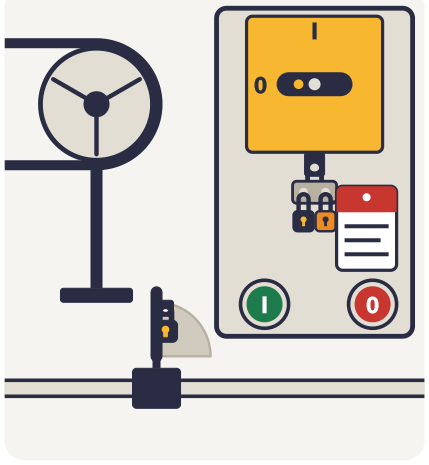

Bloķējiet galveno slēdzi un vārstu, pielieciet birku.

4 PĀRBAUDIET

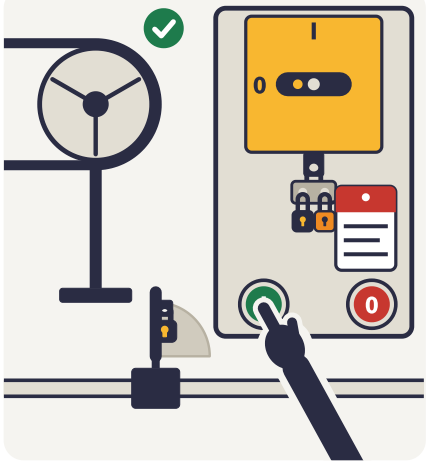

Ja bīstamā zonā neviena nav, mēģiniet iedarbināt: iekārta nedrīkst ieslēgties.

Darba aprīkojumam ar enerģijas padevi jābūt viegli atpazīstamām un pieejamām ierīcēm katra veida enerģijas padeves atslēgšanai un iekārtā uzkrātās atlikušās enerģijas izkliedēšanai.

DARIET TĀ

- Pirms apkopes un remonta bloķējiet iekārtu.
- Bloķējiet arī īsa darba laikā.
- Bloķējiet arī gaisa un hidraulikas vārstus.
- Novadiet spiedienu, atsperes, paceltas daļas.
- Lietojiet savu slēdzeni; atslēga – tikai jums.
- Ja strādā vairāki, pielieciet arī savu slēdzeni.
- Izvelciet kontaktdakšu, turiet to redzeslokā.
- Slēdzeni noņemiet tikai tad, kad zona ir tukša.

NEDARIET TĀ

- **Nenoņemiet cita cilvēka slēdzeni**
  Viņš vēl var strādāt pie iekārtas.
- **Neapturiet iekārtu tikai ar apturēšanas pogu**
  Bojājuma vai cita cilvēka darbību dēļ tā var ieslēgties.
- **Nepaļaujieties tikai uz vāka bloķēšanu**
  Ja bloķēšana ir pārveidota, atverot vāku, iekārta neapstāsies.
- **Nedodiet savu atslēgu nevienam**
  Tad kāds var iedarbināt iekārtu bez jūsu ziņas.
- **Nelieciet roku mašīnā, ja kaut kas vēl kustas**
  Pēc inerces rotējošas daļas var jūs savainot.
- **Neatstājiet vārstu nebloķētu**
  Nejaušs pieskāriens var atvērt vārstu, un mašīna sāks kustēties.
- **Neapkopiet iekārtu, ja neesat apmācīti**
  Jūs varat nezināt visus enerģijas avotus.

ATCERIETIES

Apturiet. Bloķējiet. Pārbaudiet.

vits.ee