

ОХРАНА ТРУДА · СКЛАДСКИЕ РАБОТЫ

VITS

Загрузка стеллажей


Стеллаж может опрокинуться, а тяжёлый ящик сверху — упасть на вас. **На складе стеллажи высотой 9 м рухнули, как домино, по всему проходу. Погиб работник.**

Возможные последствия

- Травма головы
- Травма спины
- Перелом
- Сдавление
- Ущерб имуществу

ТЯЖЁЛЫЙ ЯЩИК НАВЕРХУ


Над головой

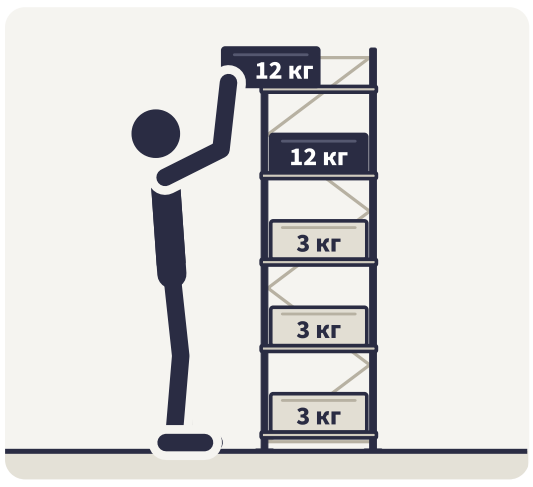

- Ящик 12 кг на верхней полке
- Снимает его над головой
- Ящик может упасть на него

ТЯЖЁЛОЕ В ЦЕНТРЕ, ЛЁГКОЕ ВВЕРХУ


От колен до пояса

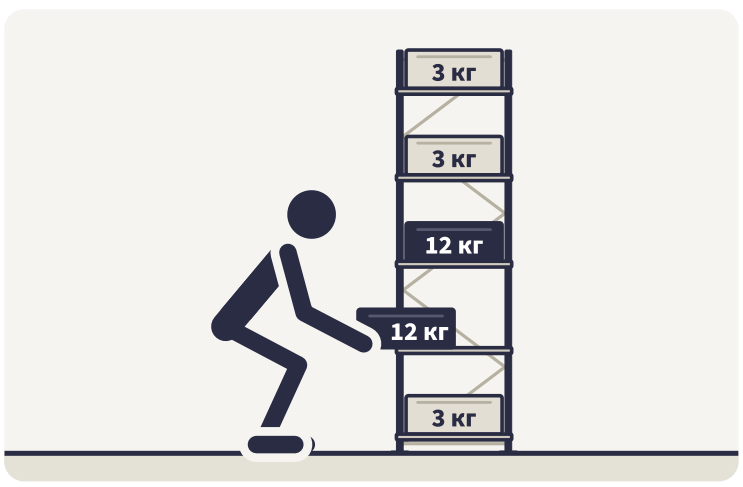

- Тяжёлые ящики — от колен до пояса
- Работник поднимает, сгибая колени
- На верхних полках лёгкие ящики

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ВЫСОКО

Обрушение

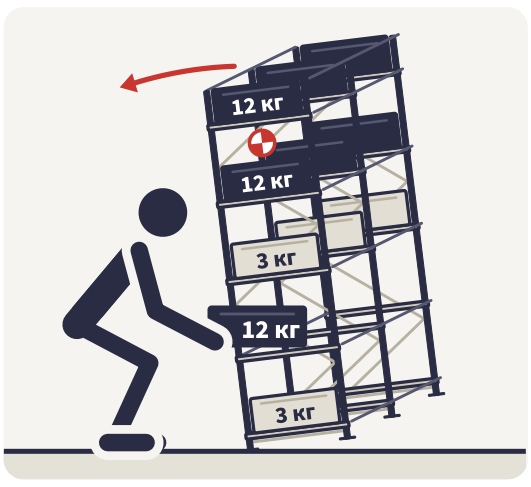

- Тяжёлые ящики наверху
- Не прикреплён к полу
- Падает весь ряд стеллажей

Если конструкция рабочего оборудования не обеспечивает устойчивости, нужной для безопасности пользователя, других лиц и имущества, его нужно прочно закрепить на основании неразъёмными соединениями или иным способом.

ДЕЛАЙТЕ ТАК

- **Грузите равномерно, по табличке нагрузки.**
- **Тяжёлое кладите на уровне от колен до пояса.**
- **Грузите снизу вверх.**
- **Выше плеч — не более 5 кг (женщинам 3 кг).**
- **Для верхних полок используйте подставку.**
- **Убедитесь, что стеллаж прикреплён к полу.**
- **Проверьте, что полки надёжно закреплены.**
- **Сразу сообщайте о повреждении стоек и полок.**

НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК

- **Не залезайте на стеллаж**
  Стеллаж может опрокинуться, а вы — упасть.
- **Не перегружайте полку**
  Полка может прогнуться, и товар упадёт.
- **Не кладите тяжёлое на верхние полки**
  Снимая, вы можете уронить их на себя.
- **Не используйте повреждённый стеллаж**
  Погнутая стойка или полка может не выдержать.
- **Не снимайте детали и связи стеллажа**
  Стеллаж ослабнет и может опрокинуться.
- **Не наклоняйте и не тяните стеллаж**
  Он может сдвинуться и опрокинуться.
- **Не загружайте полочный стеллаж погрузчиком**
  Погрузчик может повредить и ослабить стеллаж.

ПОМНИТЕ

Тяжёлое в центре. Лёгкое вверху. Не залезайте.

vits.ee