TYÖTURVALLISUUS · TIKKAAT

Tikkaiden väärä kulma

VITS


Liian loivassa tai jyrkässä kulmassa olevat tikkaat voivat liukua tai kaatua. **Tikkaat liukuivat lattialla, ja työntekijä putosi vain 1 m betonille. Hän sai vakavan päävamman.**

Mahdolliset seuraukset

- Vakava vamma tai kuolema
- Päävamma
- Murtuma
- Selkärankavamma
- Työkyvyttömyys
- Seisokki

LIIAN LOIVA


alle **65°**

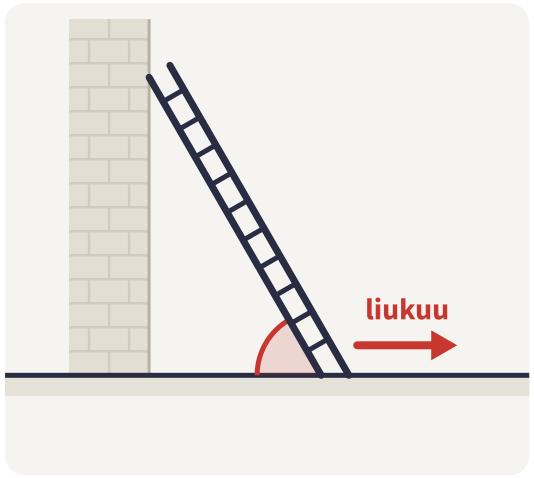

- Alapää liian kaukana seinästä
- Alapää voi liukua pois
- Iso putoamisvaara

OIKEA KULMA


≈ **75°**

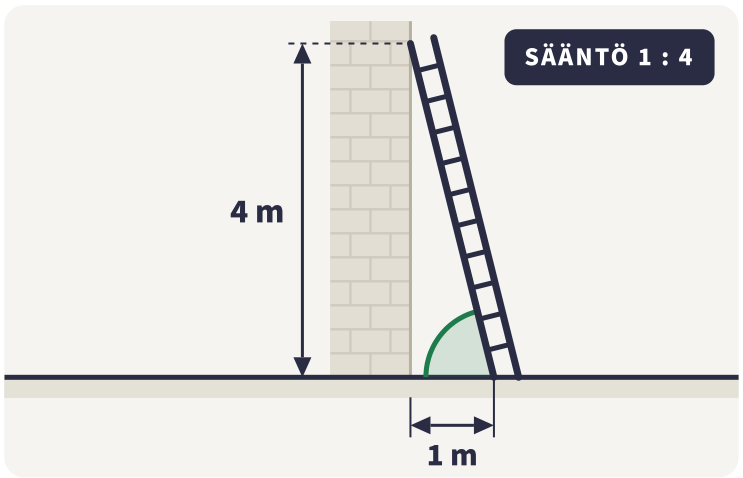

- Jokaista 4 m korkeutta kohden 1 m seinästä
- Tikkaat pysyvät vakaina
- Hyvä tasapaino ja tuki

LIIAN JYRKKÄ

yli **75°**

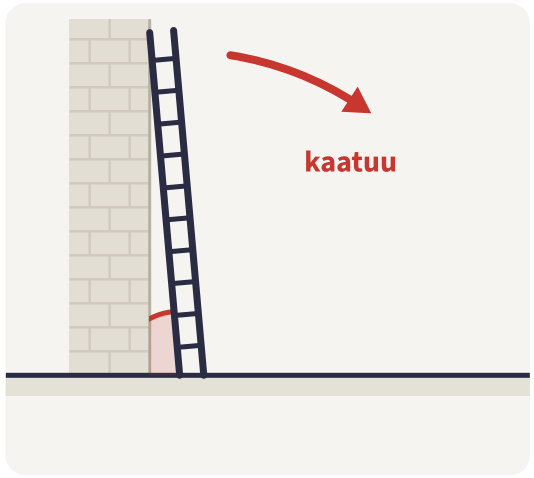

- Alapää liian lähellä seinää
- Voi kaatua taaksepäin
- Epävakaa ja vaarallinen

Seinään nojaavien puolatikkaiden sallittu kaltevuuskulma on 65–75°.

TEE NÄIN

- **Aseta tikkaat suhteessa 1 : 4 (≈ 75°).**
- **Aseta tikkaat tukevalle ja tasaiselle alustalle.**
- **Varmista, että ylä- ja alapää pysyvät paikallaan.**
- **Tarkista tikkaat aina ennen käyttöä.**
- **Pidä kolme tukipistettä: kaksi jalkaa ja käsi.**
- **Valitse työhön sopivat tikkaat.**
- **Noudata valmistajan ohjeita.**
- **Poista tikkaiden ympäriltä vaarat ja esteet.**

ÄLÄ TEE NÄIN

- **Älä nojaa tikkaita liian loivasti tai jyrkästi**
  Ne voivat liukua tai kaatua.
- **Älä aseta tikkaita epätasaiselle tai pehmeälle alustalle**
  Jalat voivat upota tai liukua.
- **Älä käytä viallisia tikkaita**
  Ne voivat pettää kuorman alla.
- **Älä kurkota tikkailta kauas sivulle**
  Painopiste siirtyy, tikkaat voivat kaatua sivulle.
- **Älä aseta tikkaita oven eteen tai ajoväylälle**
  Ovi tai ajoneuvo voi kaataa ne.
- **Älä anna perehdyttämättömän käyttää tikkaita**
  Hän ei ehkä tunnista vaaroja.
- **Älä tee poikkeuksia lyhyissäkään töissä**
  Putoamiseen riittää hetki.

MUISTA

Oikea kulma. Tukevat tikkaat. Turvallinen päivä.

vits.ee